



Kanton Basel-Stadt

# Erneuerung Burgfelder- und Missionsstrasse

Anwohnerinformation, Mittwoch, 24. September 2025

Fabian Vetsch, Kommunikationsbeauftragter Infrastruktur



**Wir bauen  
für Basels  
Zukunft.**



Kanton Basel-Stadt

**iwb**




<b>Projektbeteiligte</b>	
Cristina Delpino	BVD – Tiefbauamt, Gesamtprojektleitung
Carsten Fiedler	BVD – Städtebau & Architektur
Matthias Pietrass	BVB Basler Verkehrsbetriebe
Albert Höchst	BVB Basler Verkehrsbetriebe
Rolf Strähl	BVB Basler Verkehrsbetriebe
Victor Semeraro	IWB Gas/Wasser/Energie
Norbert Gratzer	IWB Fernwärme
Tobias Zänglein	Chefbauleitung, Gruner AG
Franzisca Marti	Örtliche Bauleitung, Gruner AG

## Inhalt / Ablauf

1. Begrüssung und Einleitung
2. Projektübersicht
3. Bauphasen
4. Information und Kommunikation
5. Fragen
6. Diskussion anlässlich kleinem Apéro

# Was bisher geschah

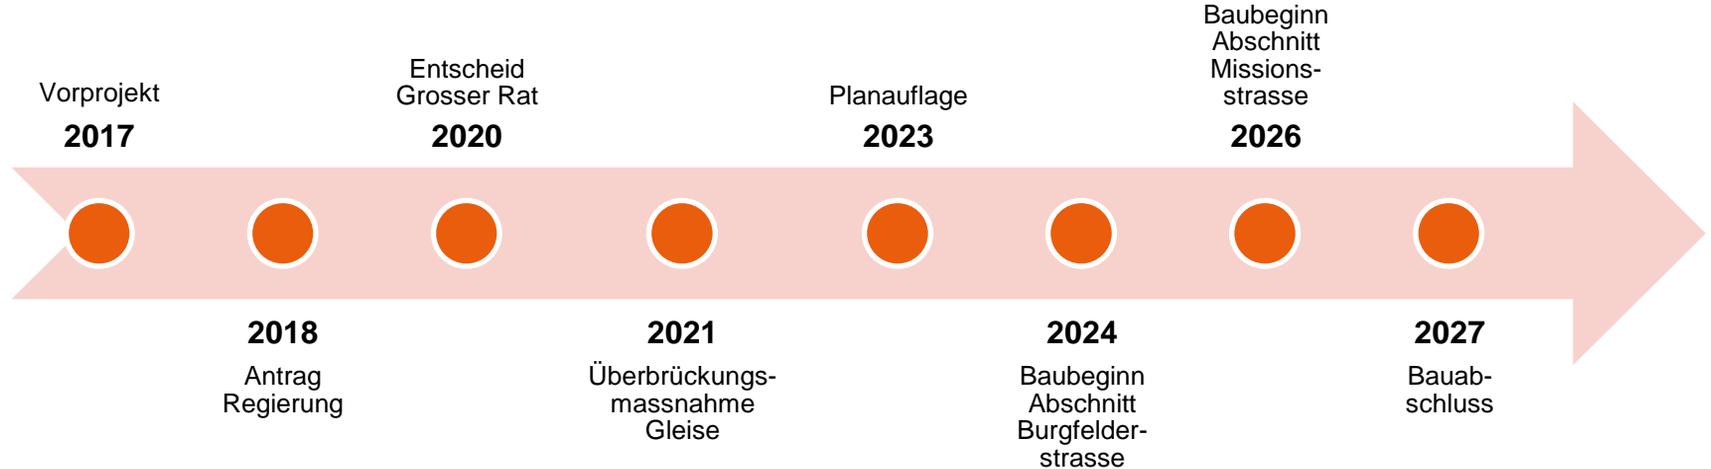

# Projektübersicht

# Rahmenbedingungen und Grundlagen der Erneuerung


- Veloteilrichtplan
- Strassenverkehrsgesetz
- Behindertengleichstellungsgesetz Bund
- Bestehende Allmendnutzungen
- Erhaltungsplanungen
- Leitbild Strassenbäume
- Stadtklimakonzept

## Ziele der Erneuerung

- Verbessern der Verkehrssicherheit
- Sichere Fussgängerführung und verbesserte Fussgängerquerungen
- Hindernisfreier Zugang zum öffentlichen Verkehr
- Bevorzugung öffentlichen Verkehr gewährleisten
- Verbesserte Veloführungen
- Ergänzungen der Baumreihen durch Neupflanzung
- Entsiegelung von Parkplätzen
- Erhalt von möglichst vielen Parkplätzen
- Ausbau des Fernwärmenetzes, Erneuerung Wasser- und Stromnetz
- Intakte Strasse und neue Versorgungsleitungen Kanalisation

# Umbau Haltestelle Pilgerstrasse

Tramstation  
«Pilgerstrasse»  
wird verschoben

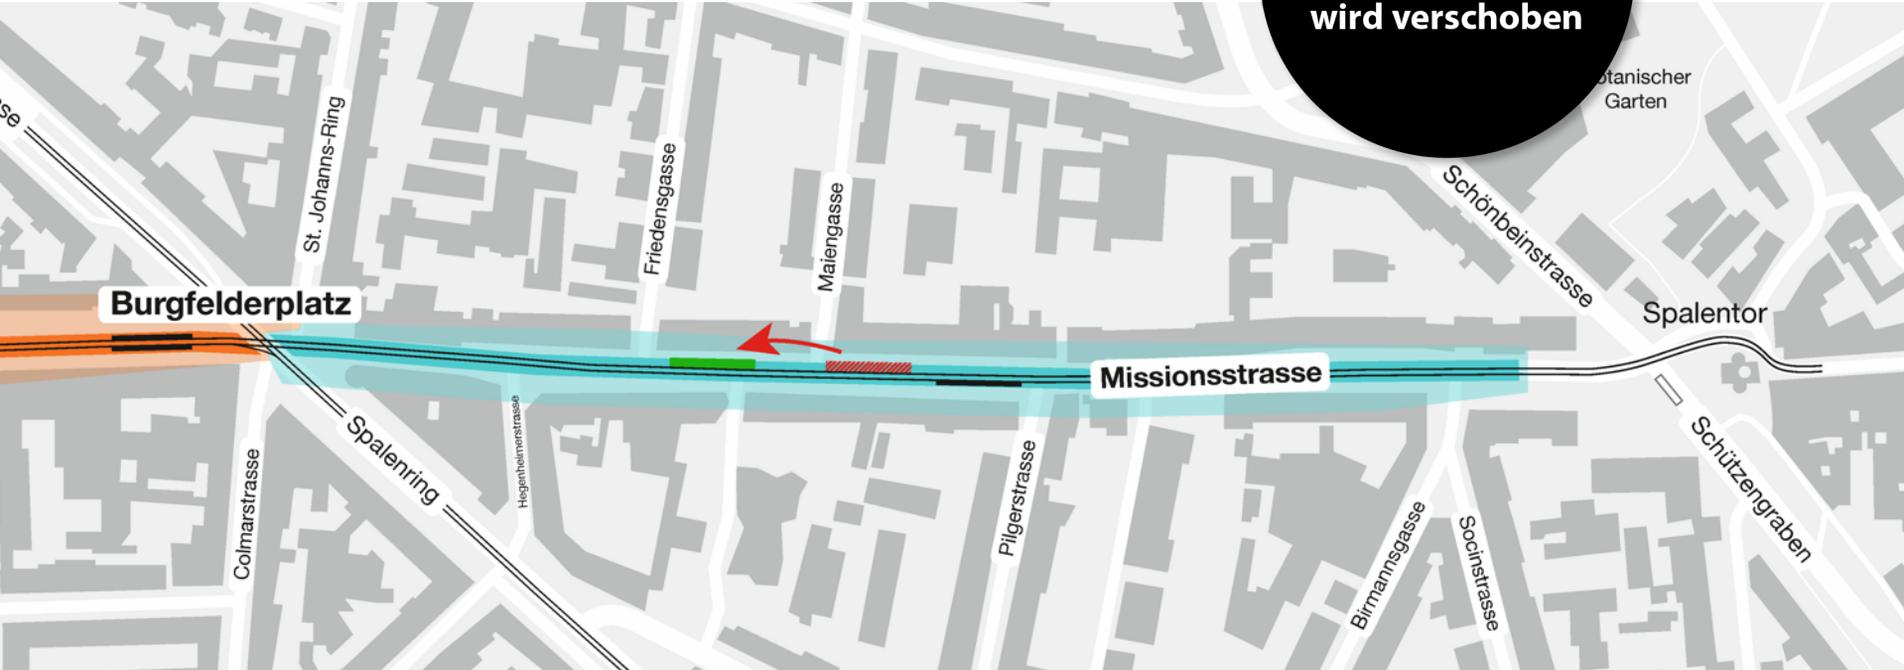


## Stufenloser Ein- und Ausstieg bei den Haltestellen



# Velolichtinseln entlang Haltestelle Pilgerstrasse

- Zwei neue Velolichtinseln entlang der Haltestellen Pilgerstrasse
- Zusätzlicher ampelgesteuerter Fussgängerstreifen

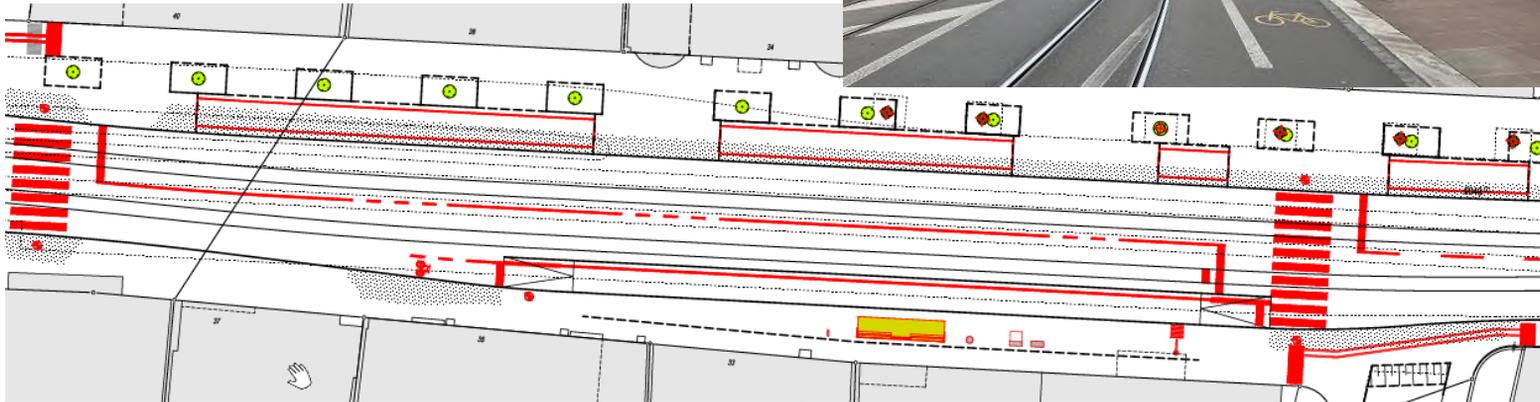

## Mehr Sicherheitsabstand für Velofahrende

- Mehr Abstand zu einem parkenden Auto
- Von 220 Parkplätzen bleiben rund 110 erhalten



## Mehr Stadtgrün und weniger Asphalt

- Wo möglich werden die Parkplätze mit Rasenfugensteinen entsiegelt
- Regenwasser wird in die Rabatten geleitet
- Positive Baumbilanz mit zusätzlichen 13 Bäumen und grösseren Grünrabatten
- Davon 5 zusätzliche Bäume in der Missionsstrasse

# Ersatzpflanzungen - Ausgangslage

Die vorgesehenen Baumfällungen wurden mehrfach im Zeitraum 2016 - 2023 durch Fachplaner, Fachpersonen der Stadtgärtnerei überprüft und zweimal in der kantonalen Baumpflegekommission beraten.

Die zur Fällung vorgesehenen Bäume wurden als geschwächt eingestuft



-  zu fällende Bäume
-  Ersatzpflanzungen
-  belassene Bäume
-  zusätzliche Neupflanzungen

## Ersatzpflanzungen - Projektumsetzung

Die Ersatzbäume werden verbesserte Standorte mit Baums substrat erhalten

Es werden hitzeresistentere, zukunftsfähige Bäume neu gepflanzt.

Vorüberlegt ist eine Mischung folgender neuer Baumarten an den verschiedenen Standorten:

- Europäische Hopfenbuche
- Zitterpappel
- Amerikanische Linde
- Zöschen Ahorn

# IWB Wasser/Strom/Telekom Baufortschritt in Zahlen

Bereits Ausgeführte Arbeiten in der Burgfelderstrasse:

- Ersatz Versorgungsleitung **Wasser** DN 300 620 m
- Erneuern von Hydranten und Absperrarmaturen 30 Stk.
- Sanierte Hausanschlüsse Wasser 28 Stk.
- Ersatz **Strom** Trassen 790 m
- Sanierte Hausanschlüsse Strom 33 Stk.
- Erneuern der Öffentlichen Beleuchtung 32 Stk.
- Ersatz Gleichstrom Einspeisungen BVB Tram 2 Stk.
- Rückbau nicht mehr benötigten **Gasleitung** 430 m

## IWB Wasser/Strom/Telekom Missionsstrasse

- Ersatz der Versorgungsleitungen Wasser und Strom in der Missionstrasse sowie der Ersatz von 65 Hausanschlüssen
- Punktueller Ausbau des Glasfasernetzes
- Ersatz der gesamten Öffentlichen Beleuchtung durch moderne, energieeffiziente LED-Leuchten
- Teilerneuerung von mehreren Hoch- und Niederspannungskabeln
- Sanierung Wasseranschluss Brunnen Missionstrasse 59


# IWB Fernwärme Bauvortschritt in Zahlen

Bereits Ausgeführte Arbeiten in der Burgfelderstrasse:

- Ersatz Versorgungsleitung **Fernwärme** DN 100 / DN 150 540 Meter
- Tramquerungen Burgfelderstrasse 4 Stück
- Erneuern von Hausanschlüssen 12 Stück
- Neu realisierte Hausanschlüsse 2 Stück
- Tramquerungen Missionsstrasse 5 Stück

# Ausblick Fernwärmeausbau Missionsstrasse

- Ersatz Versorgungsleitung mit Tramquerung Verbindung Socinstrasse

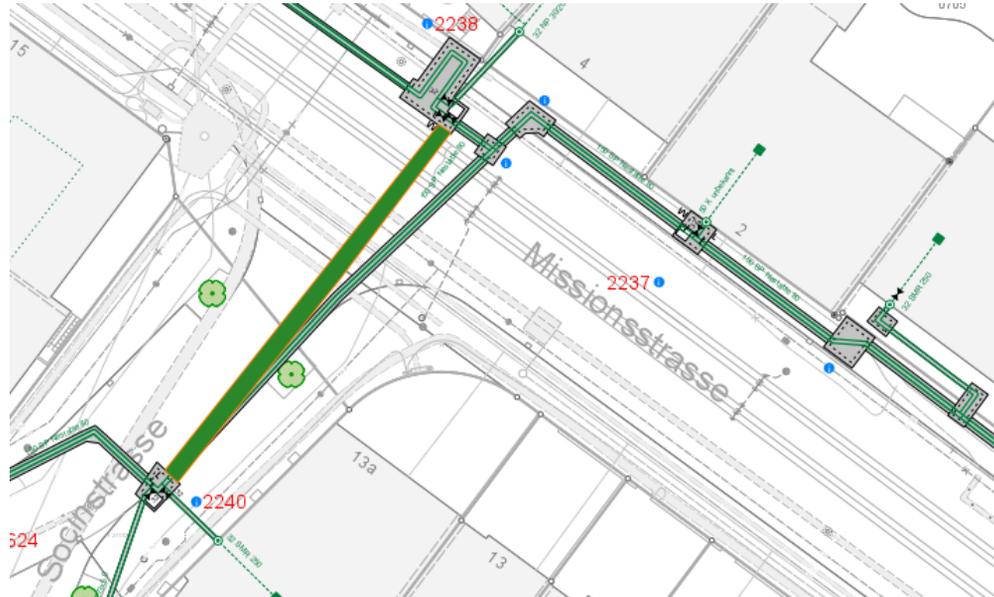


## Ausblick Fernwärmeausbau Missionsstrasse

- Ersatz von weiteren vier Hausanschlüssen
- Neubau von weiteren zwei Hausanschlüssen
- Zusammenschluss der bereits realisierten Tramquerungen mit der Versorgungsleitung

# Bauablauf

# Herausforderungen während dem Bauablauf

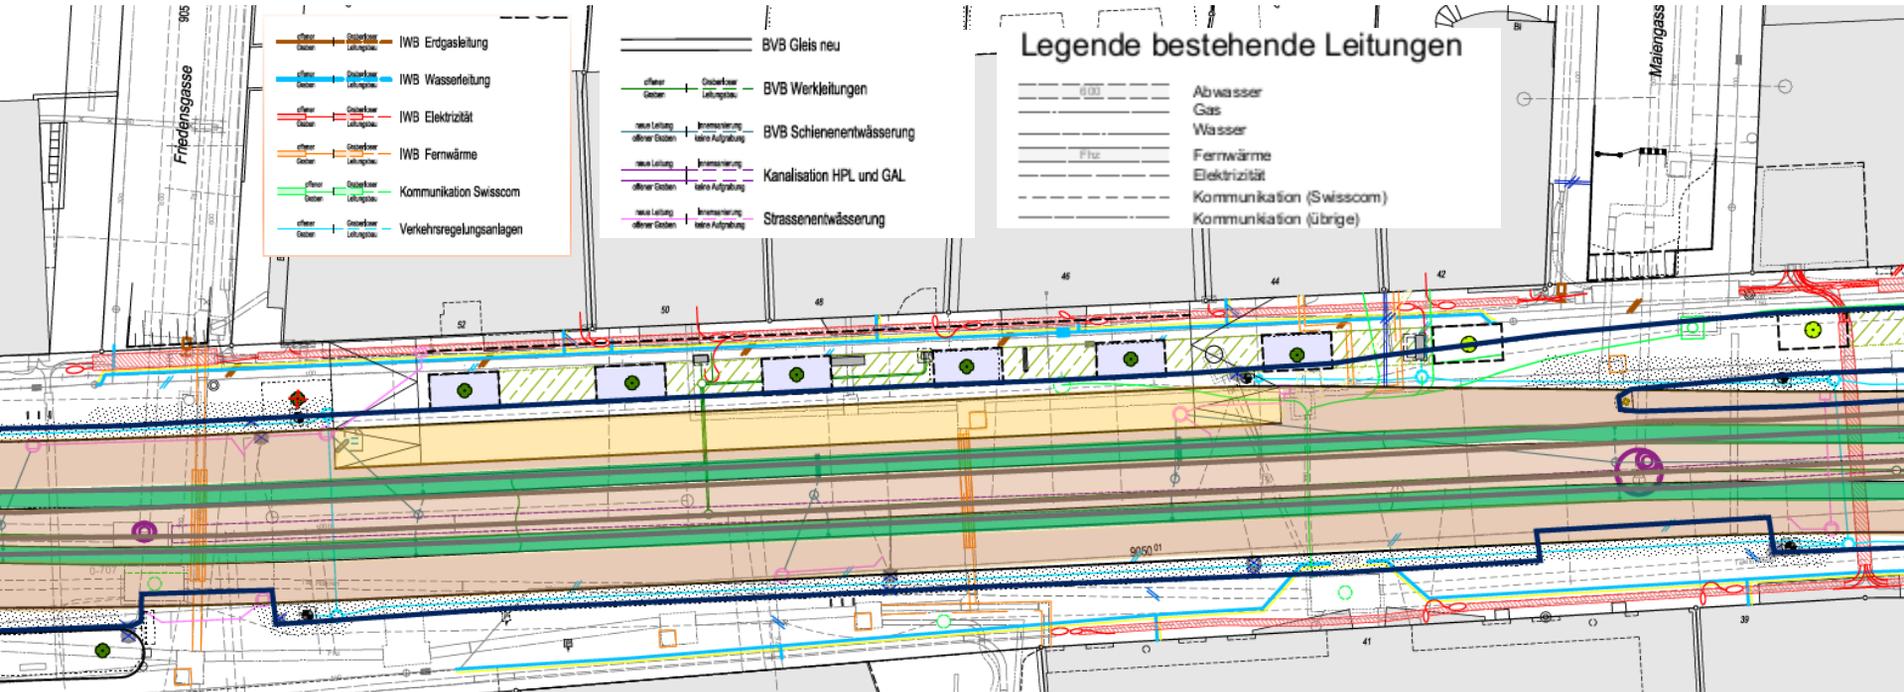

# Herausforderungen während dem Bauablauf

Enge Platzverhältnisse:


- für öffentlichen Verkehr und Individualverkehr auf einer Hauptverkehrsroute
- Fussgängerführung
- Gewerbe inkl. Anlieferungen und ständigem Zugang für Kundschaft
- Installationsflächen für die Bauarbeiten

Alle Medien müssen auch während des Baus für die Anwohner funktionieren.

=> Provisorische Anschlussleitungen stellen dies sicher


=> Beginn Erstellung provisorischer Wasserleitung ab 6.10.2025 bis Ende Jahr 2025 in drei Etappen vorgesehen

# Bau Provisorische Wasserleitung Oktober – Dezember 2025

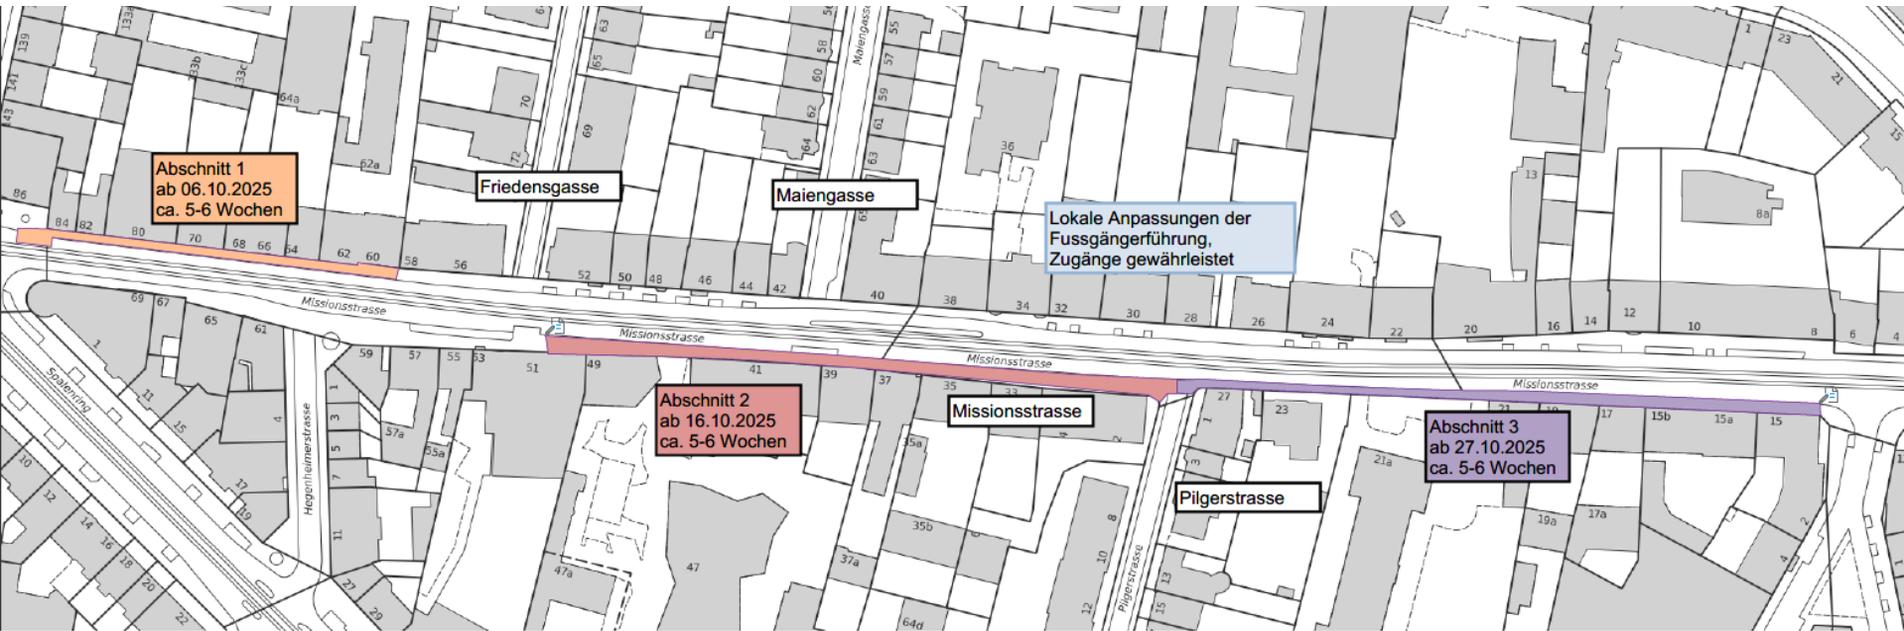

# Bauablauf Januar 2026 bis Herbst 2026

Tram 3  
ausser Betrieb ab  
12.1.2026 –  
27.9.2026

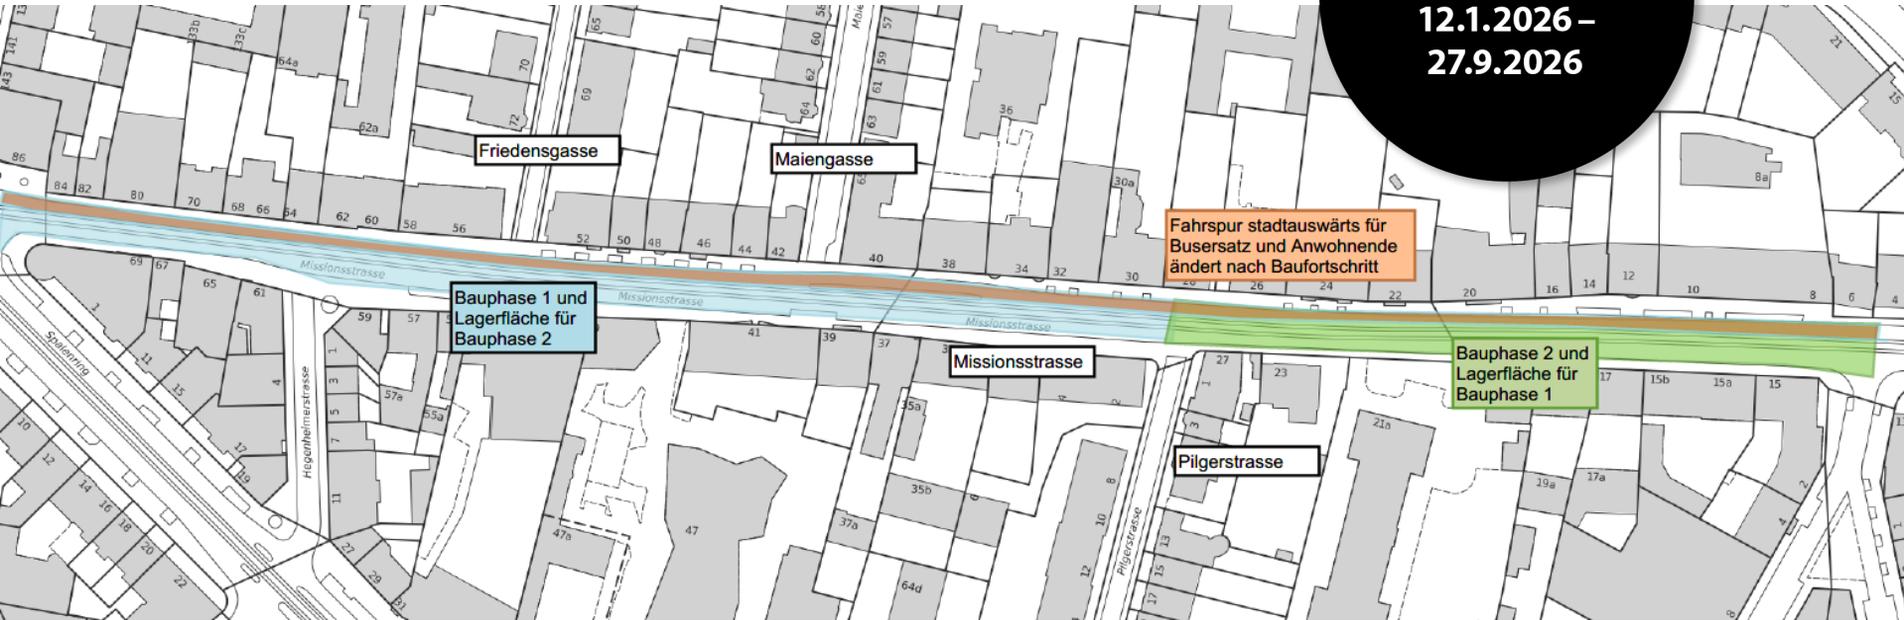




## Auswirkungen der Bauarbeiten


- Zugang zu Liegenschaften ist immer gewährleistet
- Anlieferungen sind gewährleistet
- Abfallentsorgung ist gewährleistet
- Arbeitszeiten in der Regel:
  - Gemäss gesetzlicher Vorgaben
  - Werktags 7 bis 12 Uhr und 13 bis 19 Uhr erlaubt
  - Über Ausnahmen wird rechtzeitig informiert
  - Arbeiten werden aus technischen Gründen in der Mittagspause stattfinden
  - Nacharbeiten können nicht ausgeschlossen werden

# BVB – Busersatzbetrieb 12. Januar bis 27. September 2026

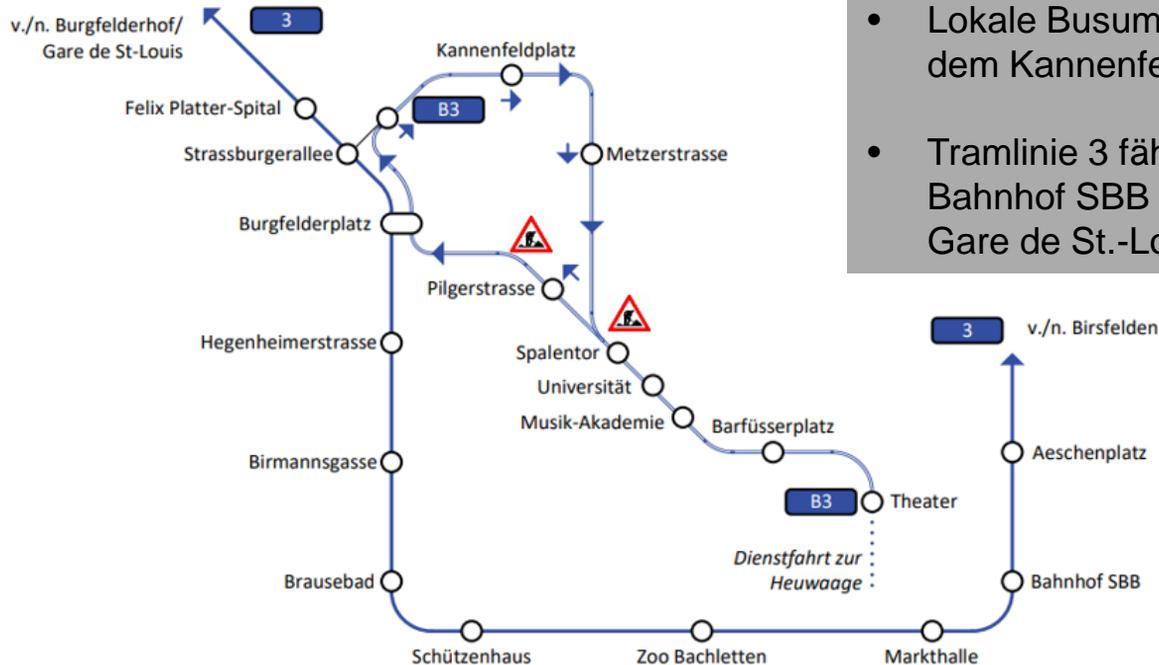

- Lokale Busumleitung zwischen Theater und dem Kannenfeldplatz
- Tramlinie 3 fährt weiterhin mit Umweg ab Bahnhof SBB zum Burgfelderplatz bis zum Gare de St.-Louis

# BVB – Busersatzbetrieb 12. Januar bis 27. September 2026

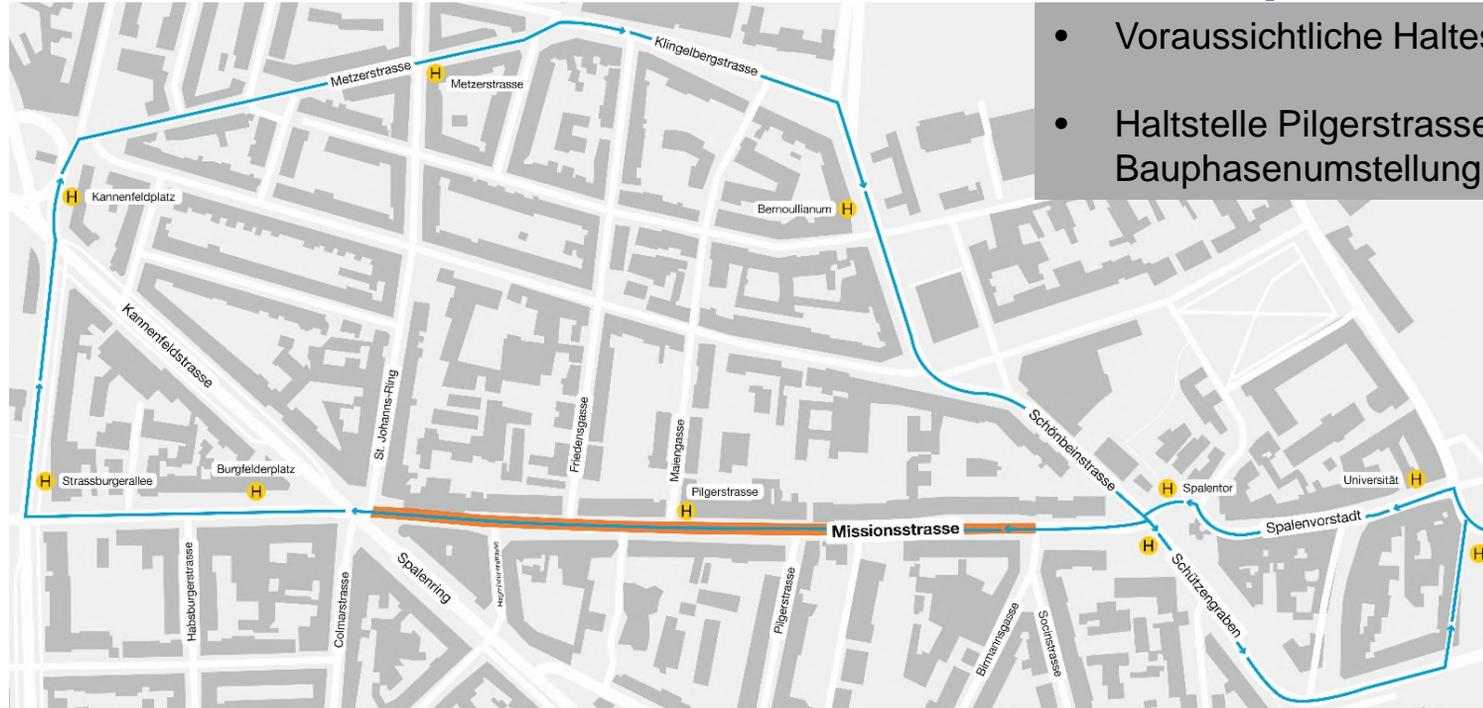

- Voraussichtliche Haltestellenstandorte
- Haltestelle Pilgerstrasse verschiebt mit Bauphasenumstellungen

# Information und Kommunikation

## Informationen während den Bauarbeiten

- Aktuelle Anwohnerschreiben und Steckzettel
- Newsletter zu den grösseren Meilensteinen
- Alle Informationen auf [www.tiefbauamt.bs.ch/burgfelder-mission](http://www.tiefbauamt.bs.ch/burgfelder-mission)
- Baustellenplattform für den Kanton Basel-Stadt: <https://baustellen.bs.ch>

## Bei konkreten Anliegen und Fragen:

### **Gesamtprojektleitung**

Cristina Delpino, Projektleiterin Tiefbauamt

Tel. 061 267 93 35

E-Mail: [cristina.delpino@bs.ch](mailto:cristina.delpino@bs.ch)

### **Örtliche Bauleitung**

Franzisca Marti, Gruner AG

Tel. 061 317 64 62

E-Mail: [franzisca.marti@gruner.ch](mailto:franzisca.marti@gruner.ch)

**Fragen?**

**Herzlichen Dank für Ihre  
Aufmerksamkeit.**



Klima  
Basel  
2037

**Wir bauen  
für Basels  
Zukunft.**



Kanton Basel-Stadt

**iwb**



SBB