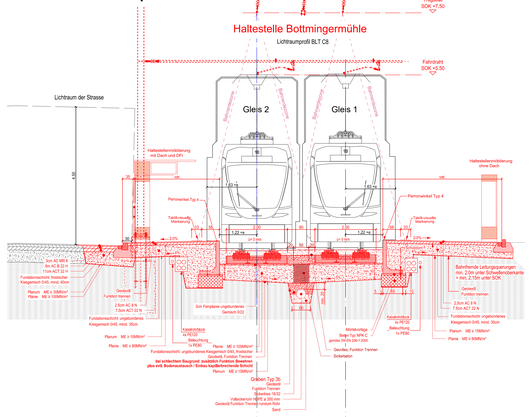
Docusign Envelope ID: 5FD1FD68-5925-4E52-81D5-E68F60FD67BE

# Geometrische Normalprofile

## Haltestelle Bottmingermühle


Tragseile SOK +7.50
Lichtraumprofil BLT C8
Fahrdraht SOK +5.50
Lichtraum der Strasse
Gleis 2
Gleis 1
Haltestellenüberdachung mit Dach und DFI
Haltestellenüberdachung ohne Dach
Perronkante Typ 4
Perronkante Typ 4
Tiefe visuelle Markierung
Tiefe visuelle Markierung
4.50
1.22 m
1.45 m
1.45 m
1.22 m
2.5%
2.5%
Geotextil
Funktion Trennen
2.5cm AC 8 N
7.5cm ACT 22 N
Fundationsschicht: kristalliner Kiesgemisch 0/45, mind. 40cm
Planum: ME ≥ 150MN/m²
Planum: ME ≥ 80MN/m²
Fundationsschicht: kristalliner Kiesgemisch 0/45, mind. 35cm
Fundationsschicht: ungebundenes Kiesgemisch 0/45, mind. 35cm
Kabelrohrblock 4x PE100
Belüftung 1x PE80
Böschungsneigung 1:2
Bahnfremde Leitungsquerungen min. 2.0m unter Schwellenoberkante + mind. 2.15m unter SOK
Bahnfremde Leitungsquerungen min. 2.0m unter Schwellenoberkante + mind. 2.15m unter SOK
Graben Typ 3b
Geotextil
Funktion Trennen
Schienen 16/32
Vollbeschotterung HDPE ø 500 mm
Geotextil Funktion Trennen/ Funktion Rohr
Sand
Kabelrohrblock 4x PE100
Belüftung 1x PE80
Böschungsneigung 1:2
Böschungsneigung 1:2
Böschungsneigung 1:2